


# Power

for your cable networks and communication systems...

# Solutions

## FYGD-F 系列 线路供电器

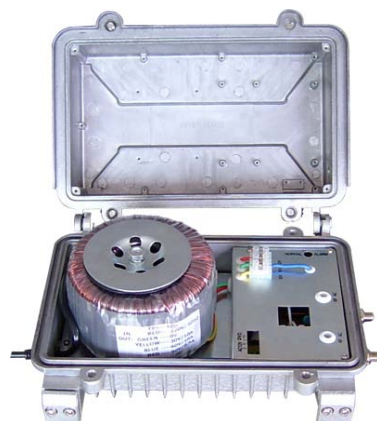

- 采用高性能环型变压器
- 无噪音，低损耗，负载能力强
- 输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 野外型铝质防雨机壳，静电喷塑处理
- 线缆式安装，施工方便
- 双 5/8" F 型输出口
- 配备 LED 指示灯
- 内置信号插入器



类似产品（从左向右）：FYGD-C，FYGD-MS-C 和 FYGD-P 系列。

# FYGD-F 系列线路供电器

## 额定规格

| 型号 <sup>1</sup> | 输入电压 <sup>2</sup><br>(VAC) | 输入频率<br>(Hz) | 输入保护<br>(A) | 输出电压 <sup>2</sup><br>(VAC) | 输出电流<br>(A) | 输出功率<br>(VA) | 净重<br>(KG) |
|-----------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|------------|
| FYGD-F60-1A     | 220                        | 50           | 5           | 60                         | 1           | 60           | 3.6        |
| FYGD-F60-2A     | 220                        | 50           | 5           | 60                         | 2           | 120          | 4          |
| FYGD-F60-3A     | 220                        | 50           | 5           | 60                         | 3           | 180          | 4.5        |
| FYGD-F60-4A     | 220                        | 50           | 5           | 60                         | 4           | 240          | 5          |
| FYGD-F60-6A     | 220                        | 50           | 8           | 60                         | 6           | 360          | 5.5        |
| FYGD-F60-8A     | 220                        | 50           | 8           | 60                         | 8           | 480          | 6          |
| FYGD-F60-10A    | 220                        | 50           | 8           | 60                         | 10          | 600          | 7.2        |

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

## 一般规格

### 输入

|      |         |
|------|---------|
| 电压范围 | ±15%    |
| 保护   | 保险丝     |
| 功因   | 满载>0.90 |

### 输出

|      |               |
|------|---------------|
| 波形   | 正弦波           |
| 保护   | 限流            |
| 保护电流 | 额定输出电流的 1.5 倍 |
| 效率   | ≥85%          |

### 信号插入器

|       |                |
|-------|----------------|
| 带宽    | 860MHz         |
| 带内平坦度 | ±0.5dB         |
| 插入损耗  | 1.5dB (860MHz) |
| 反射损耗  | 16dB           |

### 机械

|      |   |
|------|---|
| 机壳材质 | 铸铝  |
| 机壳工艺 | 静电喷塑  |
| 机壳尺寸 | 1~8A 机型<br>245x205x110mm<br>10A 机型<br>305x240x120mm |

### 环境

|      |              |
|------|--------------|
| 工作温度 | -40°C ~ 55°C |
| 工作湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝  |



### 静电喷塑 野外防雨机壳

采用流行的光机壳，铸铝材料，静电喷塑处理，可适应恶劣的工作环境，为供电电器提供可靠的保障。

线缆式安装，安装简单，维护方便。

## 安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市贾戈街道办事处—262100  
Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121  
E-mail: [fydq@fydq.com.cn](mailto:fydq@fydq.com.cn) [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

**FYDQ**<sup>®</sup>  
[www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2008 安丘市方圆电器有限公司。