


Power

for your cable networks and communication systems...

Solutions

FYGD-F 系列 线路供电器

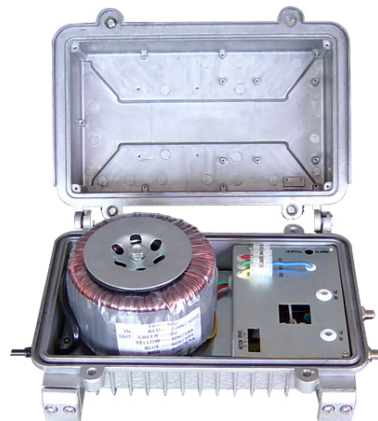

- 采用高性能环型变压器
- 无噪音，低损耗，负载能力强
- 输入 / 输出保护，具有防雷功能
- 短路、过流保护，故障清除，自动恢复
- 野外型铝质防雨机壳，静电喷塑处理
- 线缆式安装，施工方便
- 双 5/8" F 型输出口
- 配备 LED 指示灯
- 内置信号插入器



类似产品（从左向右）：FYGD-C，FYGD-MSC 和 FYGD-P 系列。

FYGD-F 系列线路供电器

额定规格

型号 ¹	输入电压 ² (VAC)	输入频率 (Hz)	输入保护 (A)	输出电压 ² (VAC)	输出电流 (A)	输出功率 (VA)	净重 (KG)
FYGD-F60-1A	220	50	5	60	1	60	3.6
FYGD-F60-2A	220	50	5	60	2	120	4
FYGD-F60-3A	220	50	5	60	3	180	4.5
FYGD-F60-4A	220	50	5	60	4	240	5
FYGD-F60-6A	220	50	8	60	6	360	5.5
FYGD-F60-8A	220	50	8	60	8	480	6
FYGD-F60-10A	220	50	8	60	10	600	7.2

1. 上述型号仅适用于中国大陆地区销售机型。
2. 可能备有其他电压及配置供您选择，请与我们联系。

一般规格

输入

电压范围	±15%
保护	保险丝
功因	满载>0.90

输出

波形	正弦波
保护	限流
保护电流	额定输出电流的 1.5 倍
效率	≥85%

信号插入器

带宽	860MHz
带内平坦度	±0.5dB
插入损耗	1.5dB (860MHz)
反射损耗	16dB

机械

机壳材质	铸铝
机壳工艺	静电喷塑
机壳尺寸	1~8A 机型 245x205x110mm 10A 机型 305x240x120mm

环境

工作温度	-40°C ~ 55°C
工作湿度	0 ~ 95% 无冷凝



静电喷塑 野外防雨机壳

采用流行的光机壳，铸铝材料，静电喷塑处理，可适应恶劣的工作环境，为供电电器提供可靠的保障。

线缆式安装，安装简单，维护方便。

安丘市方圆电器有限公司

山东省安丘市潍徐南路-262100

Tel: +86-536-4328089 / 4329233 Fax: +86-536-4329121

E-mail: fydq@fydq.com.cn [Http://www.fydq.com.cn](http://www.fydq.com.cn)

产品规格及参数如有修改，恕不另行通知。图片仅供参考。您可以在方圆电器网站下载最新版的技术规格及参数表。FYDQ 是安丘市方圆电器有限公司的注册商标。版权所有 ©2012 安丘市方圆电器有限公司。

FYDQ[®]
www.fydq.com.cn